


真空泵 TW-3A

技术规格书

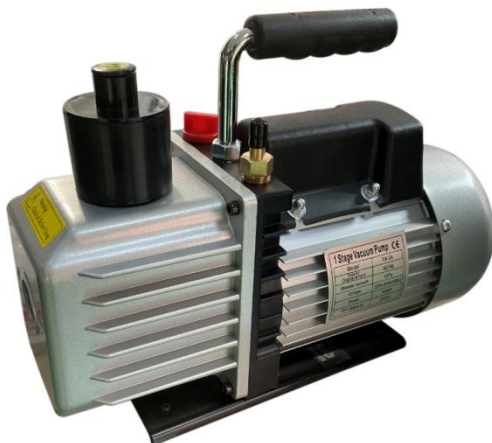

技术参数:

设备名称型号	真空泵 TW-3A
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 体积小巧，使用方便 • 极限真空度为 10Pa • 油箱在排气口有分离装置，以防止泵油的喷洒和减少污染
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC220V 50HZ • 功率：350W • 系统极限真空压力：10Pa（不带负载） • 抽气速率：6CFM（170L/m） • 真空泵抽气口：1/4 英寸 • 转速：1440rpm/min • 油箱体积：320ml • 工作温度：-5~60℃
产品尺寸	外形尺寸：长 135mm*宽 340mm*高 260mm 
重量	约 9.8kg
保质期	1 年（不包含模具等损耗件）
	<ul style="list-style-type: none"> • 请不要将泵倒置，也不要让泵体受到冲击，否则会使泵体遭受破坏 • 泵只有停止运转，且断开电源后才可以移动 • 由于流出的油有使人滑倒的危险，请检查泵是否漏油

注意事项

- 泵严禁在有爆炸危险及易燃物品的场所使用，以避免引起爆炸和火灾不要在电机周围放置有碍通风的障碍物，以免异常升温而造成烫伤或火灾等等。
- 如果将泵倾斜安装，可能会造成泵的振动、噪声加大、甚至损坏，请将泵水平安装在平稳、牢固的地方。
- 注油前必须停泵，且排气口不能堵塞，以防止注油时油从加油口溢出
- 在连接电源之前，请您检查电源与产品铭牌上规定的电源是否一致。
- 千万不要使用阻塞的或狭窄的排气管道，要确保在泵启动前排气管道没有被沉积物阻塞
- 泵刚停止时，泵温很高，因此一定要在泵温完全降下来以后再进行检查，以免造成烫伤